

FICHA TÉCNICA

RX41 – Alcohol Industrial al 70% v/v

1. INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE

Producido por **CARALZ SAS**
 Autopista Medellín-Bogotá Km 34, Rionegro, Antioquia, Colombia
 Teléfono: (57 4) 322 0360– 01 8000 51 91 20
 E-mail: servicio@caralz.com

2. DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS - APLICACIONES

RX41 Alcohol Industrial al 70%. Mezcla hidroalcohólica con etanol como componente activo.

Dadas sus características desinfectantes, su baja toxicidad y su baja agresividad sobre los sustratos de uso común, RX41 puede ser ampliamente utilizado para la limpieza rápida y efectiva de superficies de contacto continuo como mesas, superficies plásticas, exterior de equipos de cómputo, teléfonos, equipos de comunicación, balanzas, sin embargo, estos deberán estar apagados o desconectados dado que RX41 es inflamable.

Igualmente se recomienda su uso regular para la limpieza de equipos y herramientas de uso compartido como equipos de medición, pistolas de aplicación de pintura, manijas de puertas y para superficies en general a nivel industrial, doméstico y objetos de uso personal como llaves, lapiceros, tarjetas bancarias.

La limpieza de superficies con RX41 presenta la ventaja de que no es agresivo con la mayoría de sustratos y adicionalmente, es un solvente limpio que no requiere enjuague ni deja residuos. Lo anterior permite su uso continuo en las rutinas de desinfección de equipos de protección personal como gafas, caretas, guantes y protección auditiva.

RX41 es elaborado a partir de alcohol desnaturalizado por lo que no es un producto apto para ingestión ni para elaboración de bebidas.

Presentación:

- ♣ RX 41 Alcohol Industrial al 70% presentación 0.95 L
- ♣ RX 41 Alcohol Industrial al 70% presentación 1 galón

RX41 No se encuentran en la categoría de controlados, por el Ministerio de Justicia de Colombia

FT RX41 V01

3. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO


Ver ficha de seguridad

4. RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

COMO LIMPIADOR DE SUPERFICIES:

- ♣ **RX 41** es un producto listo para uso, no requiere dilución.
- ♣ Vierta sobre un paño limpio, suficiente **RX41** como para que quede bien impregnado. Sea prudente, el uso excesivo de este solo genera desperdicios por evaporación.
- ♣ Limpie la superficie con el paño impregnado de limpiador procurando distribuirlo en toda la zona a limpiar; permita que **RX41** que actúe durante aproximadamente 30 segundos, para una correcta limpieza y desinfección.
- ♣ Impregne el paño las veces necesarias para limpiar toda la superficie y evite reutilizarlo muchas veces, para no transferir contaminantes entre varias zonas.
- ♣ **RX41** no se debe utilizar en equipos eléctricos o electrónicos encendidos, dado que es inflamable.
- ♣ No ponga en contacto el paño de limpieza con la boca del envase, para evitar contaminarlo
- ♣ El uso de **RX41** se puede optimizar mediante uso de frasco atomizador.

5. PRECAUCIONES

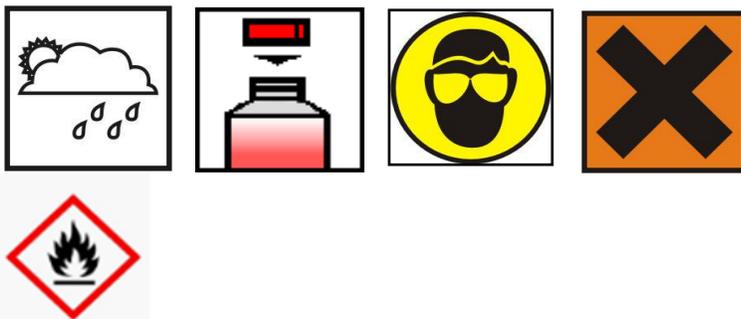

FT RX41 V01

- ♣ Mantenga el envase herméticamente tapado.
- ♣ Material inflamable. Emplear en lugares con adecuada ventilación, lejos del calor o de cualquiera posible fuente de ignición.
- ♣ Leer detenidamente la ficha de datos de seguridad del producto.

OBSERVACIONES

Las informaciones que contiene esta ficha son de buena fe y están basadas en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, puesto que las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad derivada del uso de esta ficha. Nuestros productos van dirigidos exclusivamente a profesionales de la pintura con un entrenamiento técnico suficiente. El usuario tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones inherentes a la utilización del producto. El empleo del producto en aplicaciones diferentes a las cuales está diseñado puede acarrear eventuales riesgos.